



# 巻き込み防止カバー付キャスター (PMS型・PMR型)



## 作業現場でのまさか！を低減する 巻き込み防止カバー付キャスター

### ココに注目! 3つのポイント



POINT 1  
カバーまでの高さは床面から25mm  
靴やスポンのすそが巻き込まれにくい  
構造になっています。



POINT 2  
PMS型φ150とφ200にカバー  
付をラインアップ!  
ダブルストッパー仕様も選べます。



POINT 3  
カバー色には暗いところでも認識  
しやすいイエローを採用して  
います。


## PMS型

### 優れた始動性で動き出しの負荷を 軽減するキャスター


#### 鋼球を円弧で支える軸受け構造



新設計の軸受構造により、鋼球の保持力をアップ。  
旋回始動性の飛躍的な向上を図るとともに、転動疲労を低減しています。  
旋回性が安定することで、スムーズな走行性が長持ちします。

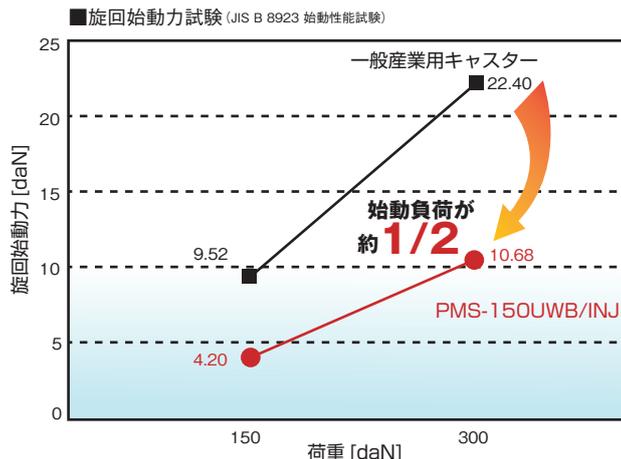

# 巻き込み防止カバー付キャスター

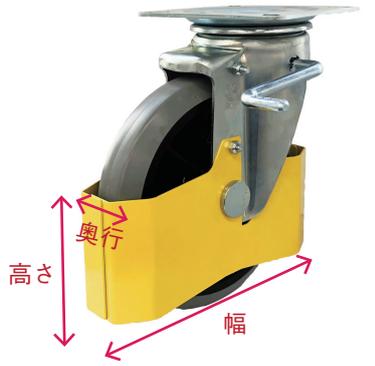

靴やズボンの裾が巻き込まれにくい高さ

底面からの高さ 25mm

約10°までのスロープや坂道に対応※




有効傾斜角

サイズ	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	有効傾斜角
φ150用	170.8	64.4	80	15°※
φ200用	220.8	65.6	95	10°※

PMS-IPC型交換用カバーもご用意しております

※路面・走行の状態によってはカバーと路面が干渉する恐れがあります。

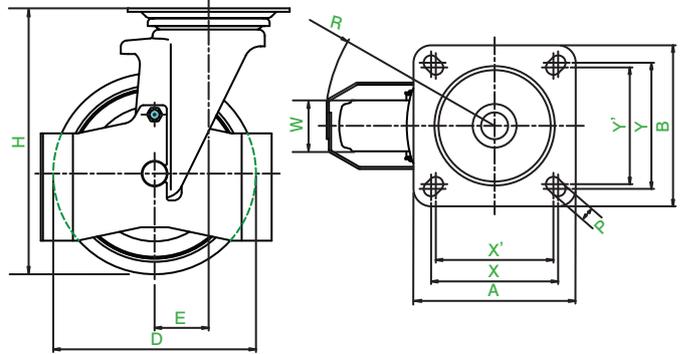

■品番の見方

PMS PMR	150	AUU	LB(R) LB(L)	IPC(Y)
全具の種類	車輪径	車輪の種類	ストッパーの種類	カバー付
自在…PMS 固定…PMR			右レバー(R) 左レバー(L)	

## ●自在車 (PMS型) 巻き込み防止カバー付

車輪径 D(mm)	品番		車輪	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	ストッパー付 旋回半径 R(mm)
150	PMS-150	WB	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	126	136
		AW	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42							
		UWB/INJ	ウレタン(B入)	300(306.0)	38							
		GUB		250(255.0)	40							
		APU	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38							
		AUU	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42							
200	PMS-200	WB	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	166	166
		AW	耐摩耗ゴム(B入)	350(357.0)	45							
		UWB/INJ	ウレタン(B入)	400(408.0)	42							
		GUB		350(357.0)	43							
		APU	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45							
		AUU	アルティメットウレタン(B入)	400(408.0)	45							

## ●固定車 (PMR型) 巻き込み防止カバー付

車輪径 D(mm)	品番		車輪	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
150	PMS-150	WB	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	112×50 (100×56)	11
		AW	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42				
		UWB/INJ	ウレタン(B入)	300(306.0)	38				
		GUB		250(255.0)	40				
		APU	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38				
		AUU	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42				
200	PMS-200	WB	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5
		AW	耐摩耗ゴム(B入)	350(357.0)	45				
		UWB/INJ	ウレタン(B入)	400(408.0)	42				
		GUB		350(357.0)	43				
		APU	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45				
		AUU	アルティメットウレタン(B入)	400(408.0)	45				

製品動画はこちら▼



## 株式会社 ユーエイ

- 東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原2階 TEL (03)5816-1155
- 中部支店 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58 TEL (0568)86-3066
- 大阪支店 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10 TEL (06)4791-3586
- 広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区桶木町2-5-18 新光ビル102号室 TEL (082)509-2105
- 福岡営業所 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6 NS奈良屋ビル3F TEL (092)261-5607
- 海外営業部 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10 TEL (06)4791-3585

ホームページから図面ダウンロードできます! [www.yuei-group.com](http://www.yuei-group.com)